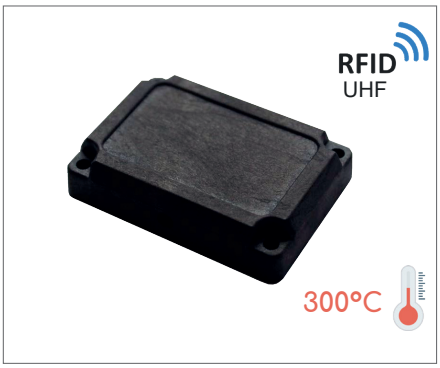

AX'Tag Fire 300 M

Frecuencia	EU: 865-868 MHz, US: 902-928 MHz
Dimensiones	41 x 29 x 9mm, agujeros: D2.3mm x 4
Material	PEEK
Método de fijación	Tornillo - Tornillo de cabeza hueca (M2)
Chip	Alien Higgs-3
Distancia de lectura	Sobre el metal: Lector fijo: 6,0m (UE), 6,5m (US); Lector manual: 3,5m, 3,5m-(US)
Temperatura de almacenamiento	-60°C a +300°C*

Código del artículo	Europe: TAGUHF1842EU, USA: TAGUHF1842EU

Aplicaciones

- Recubrimiento catódico por inmersión
- Proceso de pintura de automóviles
- Identificación de contenedores metálicos retornables, bidones metálicos, palés metálicos
- Seguimiento de la producción
- Seguimiento de las entregas
- Operaciones de soldadura
- Autoclaves, baños electrolíticos anticorrosivos

**Depende del entorno y del lector*

The World of Thor
C/Mestral, 1-13 Local 8 - 08340 Vilassar de Mar-Barcelona
Tél.: 93.180.86.49 - www.barcodebmk.com

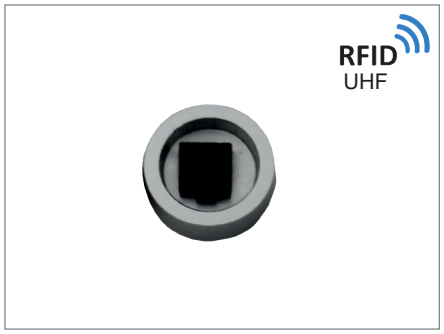

AX'Tag Viking XS

Frecuencia	850MHz
Dimensiones	Diámetro: 12,6mm, grosor: 4,5mm
Material	Aluminio / epoxi
Método de fijación	Pegamento
Chip	Alien Higgs-3
Distancia de lectura	1m
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +80°C

Código del artículo	A/TAGUHF1264

AX'Tag Viking Locker

Frecuencia	850MHz
Dimensiones	32 x 43 mm, grosor: 5,5 mm
Material	Aluminio / epoxi
Método de fijación	Fijación con una brida para cables
Chip	Alien Higgs-3
Distancia de lectura	2m
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +80°C

Código del artículo	A/TAGUHF1265

Aplicaciones: seguimiento de equipos y herramientas de construcción, trazabilidad de activos metálicos en entornos difíciles...

The World of Thor
C/Mestral, 1-13 Local 8 - 08340 Vilassar de Mar-Barcelona
Tél.: 93.180.86.49 - www.barcodebmk.com

AX'Tag Explorer L dual

Frecuencia	UHF: 866-868MHz (EU), 902-928MHz (US), HF: 13,56MHz
Dimensiones	108 x 26 x 8 mm, agujero: 4 mm diámetro
Material	ABS
Método de fijación	Tornillo y/o adhesivo
Chip	Tecnología dual HF-UHF
Distancia de lectura	5m para UHF, 5cm para HF
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +85°C

Código del artículo	Europa: A/TAGUHFHF1335EU, USA: A/TAGUHFHF1335EU

Aplicaciones: seguimiento de contenedores, seguimiento de vehículos, identificación de palés de madera o plástico y de estanterías en logística, trazabilidad de extractores de palés o RTI...

**Depende del entorno y del lector*

The World of Thor
C/Mestral, 1-13 Local 8 - 08340 Vilassar de Mar-Barcelona
Tél.: 93.180.86.49 - www.barcodebmk.com

					Distancia de lectura (m)		
Nombre	**Frecuencia**	**Dimensiones (mm)**	**Chip**	**Memoria**	**En metal**	**Fuera de metal**	**Temperatura**
AX'Tag Memento 64K L	865-869MHz 902-928MHz	55 x 25	AXiC 1	64Kbits	1,5	N/A	-40°C a +80°C
AX'Tag Memento 64K M	865-869MHz 902-928MHz	35 x 15 x 7	AXiC 1	64Kbits	3	N/A	-50°C a +200°C
AX'Tag Memento 64K XS	865-869MHz 902-928MHz	10 x 9 x 1,5	AXiC 1	64Kbits	1,5	N/A	-40°C a +180°C
AX'Tag Memento 2K XS	865-869MHz 902-928MHz	10 x 9 x 1,5	7xm+	2Kbits	1,5	N/A	-40°C a +180°C

Aplicaciones

- Trazabilidad y seguridad del material militar (disponibilidad, estado, suministros, existencias...).
- Seguimiento del mantenimiento, revisión y reparación de equipos y maquinaria
- Gestión de operaciones de mantenimiento en zonas remotas

The World of Thor
C/Mestral, 1-13 Local 8 - 08340 Vilassar de Mar-Barcelona
Tél.: 93.180.86.49 - www.barcodebmk.com

AX'Tag Memento 64K L

Frecuencia	EU: 865-869MHz
Dimensiones	55 x 25mm
Material	Plástico
Método de fijación	Adhesivo
Chip	AXiC 1
Memoria	64Kbits
Distancia de lectura	En metal: 1,5m*
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +80°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +80°C

Código del artículo ver página 10

AX'Tag Memento 64K M

Frecuencia	EU: 865-869MHz, US: 902-928MHz
Dimensiones	35 x 15 x 7 mm, agujero: 4 mm
Material	PPS
Método de fijación	Pegamento, pernos, opción: adhesivo
Chip	AXiC 1
Memoria	64Kbits
Distancia de lectura	En metal: 3m*
Temperatura de funcionamiento	-50°C a +80°C
Temperatura de almacenamiento	-50°C a +200°C

Código del artículo ver página 10

AX'Tag Memento 64K XS

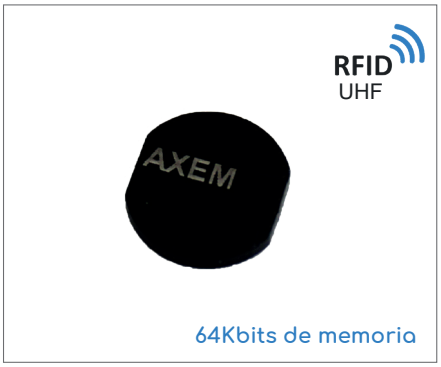

Frecuencia	EU: 865-869MHz, US: 902-928MHz
Dimensiones	10 x 9 x 1,5mm
Material	Cerámica
Método de fijación	Pegamento o adhesivo
Chip	AXiC 1
Memoria	Memoria de usuario: 64kbits
Distancia de lectura	En metal: 1,5m*
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +80°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +180°C

Código del artículo ver página 10

**Depende del entorno y del lector*

AX'Tag Memento 2K XS

Frecuencia	EU: 865-869MHz, US: 902-928MHz
Dimensiones	10 x 9 x 1,5mm
Material	Cerámica
Método de fijación	Pegamento o adhesivo
Chip	7xm+
Memoria	Memoria de usuario: 64kbits
Distancia de lectura	En metal: 1,5m*
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +80°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +180°C

Código del artículo	ver página 10

**Depende del entorno y del lector*

The World of Thor
C/Mestral, 1-13 Local 8 - 08340 Vilassar de Mar-Barcelona
Tél.: 93.180.86.49 - www.barcodebmk.com

	Type	Frecuencia	Dimensiones (mm)	Chip	Distancia de lectura (m) En metal	Fuera de metal	Método de fijación	Temperatura
AX'Lin Classic	UHF	865-869MHz 902-928MHz	70 x 15	Ucode 8	n/a	10	Sellado térmico	-40°C a +85°C
AX'Lin Thermo	UHF	865-869MHz 902-928MHz	70 x 15	Ucode 8	n/a	10	Coser	-40°C a +85°C
AX'Lin Gamma V2	UHF	860-960MHz	70 x 20	-	n/a	2.5	Coser	-40°C a +85°C 50 ciclos a 45 KGy

Aplicaciones: gestión de lavandería industrial (ropa de trabajo, EPI, ropa personal, ropa plana, alfombras...) para hoteles, restaurantes, residencias de ancianos...

The World of Thor
C/Mestral, 1-13 Local 8 - 08340 Vilassar de Mar-Barcelona
Tél.: 93.180.86.49 - www.barcodebmk.com

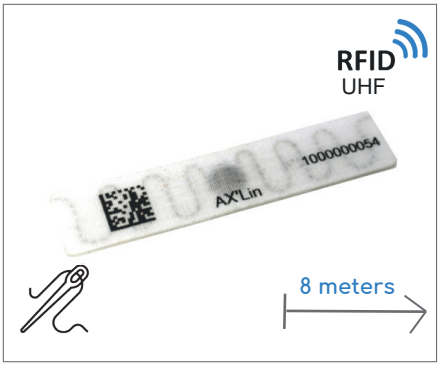

AX'Lin Classic

Frecuencia	EU: 865-869MHz, US: 902-928MHz
Dimensiones	70 x 15 mm
Material	Textil
Método de fijación	Coser
Chip	UCode 8
Distancia de lectura	10m (ERP=2W)*
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +85°C

Código del artículo	LINUHF1218B

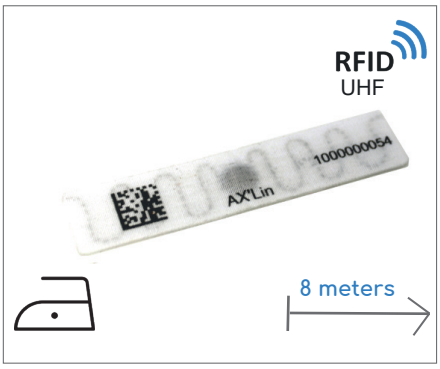

AX'Lin Thermo

Frecuencia	EU: 865-869MHz, US: 902-928MHz
Dimensiones	70 x 15 mm
Material	Textil
Método de fijación	Sellado térmico
Chip	UCode 8
Distancia de lectura	10m*
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +85°C

Código del artículo	LINEPUHF1217

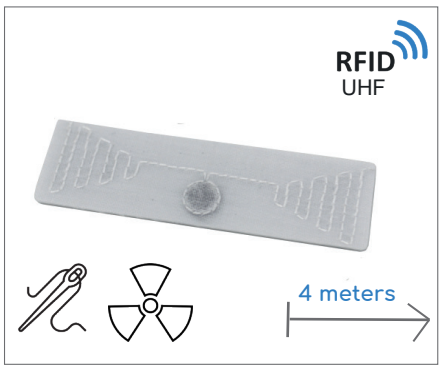

AX'Lin Gamma V2

Frecuencia	860 to 960 MHz
Dimensiones	70 x 20 mm
Material	Textil
Método de fijación	Coser
Distancia de lectura	2.5m*
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +85°C 50 ciclos de radiación a 45 Kgy

Código del artículo	A/GALINUHF1364

** ERP=2W, depende del entorno y del lector*

2022 Tags Catálogo v1.0

Documento no contractual

AX'Tag Memento 64K L UHF

A/ETUHF1154	AX'Tag Memento 64K L UHF, metal, AXiC 1, 64Kbits, 55x25, adhesivo, EU
A/ETUHF1154GR	AX'Tag Memento 64K L, UHF metal, AXiC 1, 64Kbits, 55x25mm, grabado, ATA Spec 2000, adhesivo, EU

AX'Tag Memento 64K M UHF

A/TAGUHF1273	AX'Tag Memento 64K M UHF, AXiC 1, 35x15x7mm, without adhesive, EU
A/TAGUHF1273E	AX'Tag Memento 64K M UHF, AXiC 1, 35x15x7mm, codificación, sin adhesivo, EU
A/TAGUHF1273AE	AX'Tag Memento 64K M UHF, AXiC 1, 35x15x7mm, codificación, adhesivo, EU
A/TAGUHF1274-AXEM	AX'Tag Memento 64K M UHF, AXiC 1, 35x15x7mm, sin adhesivo, AXEM logo, EU
A/TAGUHF1274AE-AXEM	AX'Tag Memento 64K M UHF, AXiC 1, 35x15x7mm, codificación, adhesivo,AXEM logo, EU

AX'Tag Memento 64K XS UHF

TAGUHF1253	AX'Tag Memento 64K XS UHF, EPC Class1 Gen2, 64Kbits, AXiC 1, EU
TAGUHF1429EU	AX'Tag Memento 64K XS UHF, EPC C1 G2, 64Kbits, AXiC 1, adhesivo NITTO 5000 NS,EU
A/TAGUHF1778EU	AX'Tag Memento 64K XS UHF, EPC C1 G2, 64Kbits, AXiC1, D10mm, adhesivo GPH-060GF VHB, EU

AX'Tag Memento 2K XS UHF

A/TAGUHF1844EU	AX'Tag Memento 2K XS UHF, EPC C1 G2, 7xm+, 10x9x1.5mm, adhesivo 3M VHB, EU
TAGUHF1428EU	AX'Tag Memento 2K XS UHF, EPC C1 G2, 7xm+, 10x9x1.5mm, adhesivo NITTO 5000 NS,EU
A/TAGUHF1844EU	AX'Tag Memento 2K XS UHF, EPC Class1 Gen2, UCODE 7xm+, 10x9x1,5mm, EU
TAGUHF1255	AX'Tag Memento 2K XS UHF, EPC Class1 Gen2, UCODE 7xm+, 10x9x1,5mm, EU